



ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



ЗА НАШИМ УСПЕХОМ СТОИТЕ ВЫ

Благодаря новым технологиям мы совершенствуем нашу продукцию. Для Вас.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОГНЕСТОЙКИХ КОРОБОК



Огнестойкие электромонтажные коробки КСК изготовлены из безгалогенового материала. В случае пожара функциональность кабельной трассы поддерживается до 90 минут. Они используются для обеспечения функций например аварийной вентиляции, освещения путей эвакуации или управления противопожарной дверью.

Огнестойкие коробки также предназначены в медицинских учреждениях, торговых центрах, на автостоянках или в производственных цехах.





KSK С ПРОСТОЙ КЛЕММОЙ

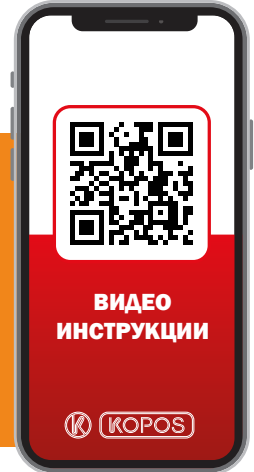
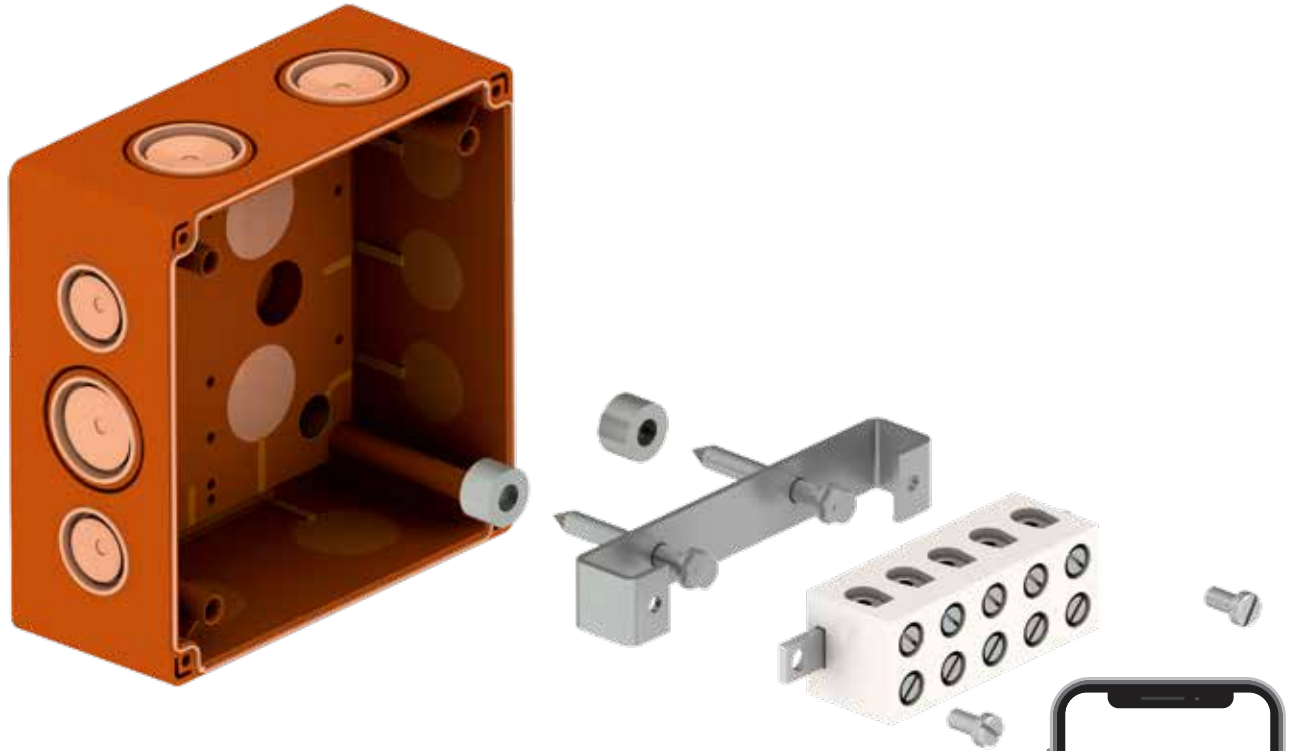


- эластичные вводы обеспечивают простой монтаж кабелей при сохранении степени защиты IP 66
- в комплект поставки входят анкеры или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамические клеммники
- предназначены в основном для трехфазных сетей
- лёгкий доступ к клеммникам благодаря расположению на стойках

Артикул	Классификация пожароустойчивости	Размеры (ДхШхВ)	Количество керамических клеммников	Сечение проводников
KSK 100_PO	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63	5	1,5 - 6 mm ²
KSK 125_PO10	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	5	1,5 - 10 mm ²
KSK 175_PO16	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	5	1,5 - 16 mm ²

**KSK 100_PO****KSK 125_PO10****KSK 175_PO16**

KSK ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ

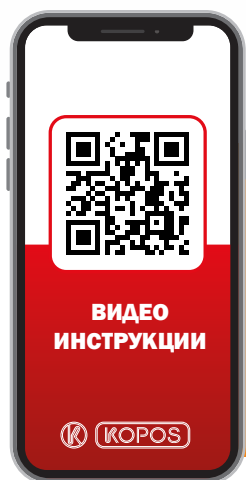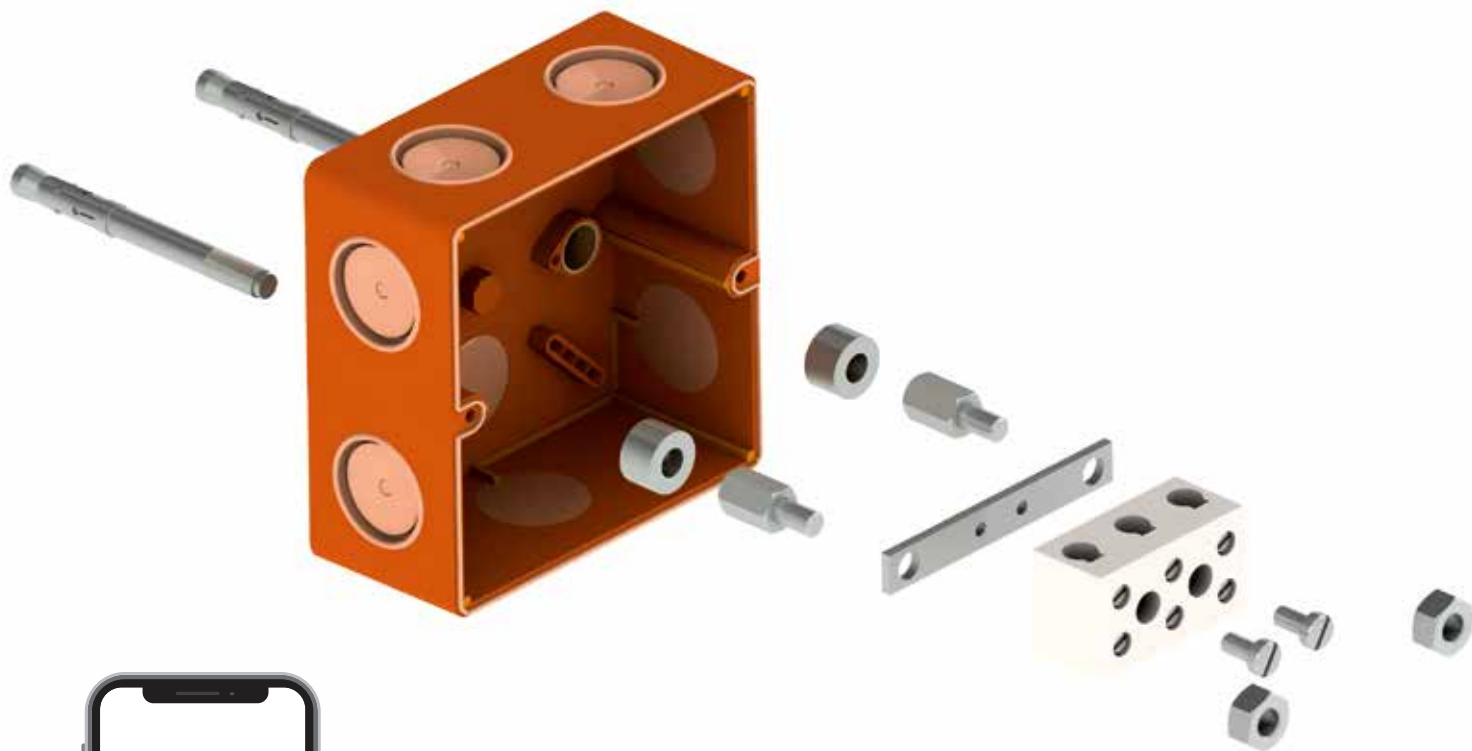

- эластичные вводы обеспечивают простой монтаж кабелей при сохранении степени защиты IP 66
- в комплект поставки входят анкера или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамические клеммники
- лёгкий доступ к клеммникам благодаря расположению на стойках

Артикул	Классификация пожароустойчивости	Размеры (ДхШхВ)	Количество керамических клеммников	Сечение проводников
KSK 100_PO4J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63	1	1,5 - 4 mm ²
KSK 100_PO6J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63	1	1,5 - 6 mm ²
KSK 100_PO10J	E90, P90-R, PS90	101 x 101 x 63	1	1,5 - 10 mm ²



KSK 100_PO4J



KSK 100_PO6J




KSK 100_PO10J




KOPOS

ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ


KSK С ДВОЙНОЙ КЛЕММОЙ

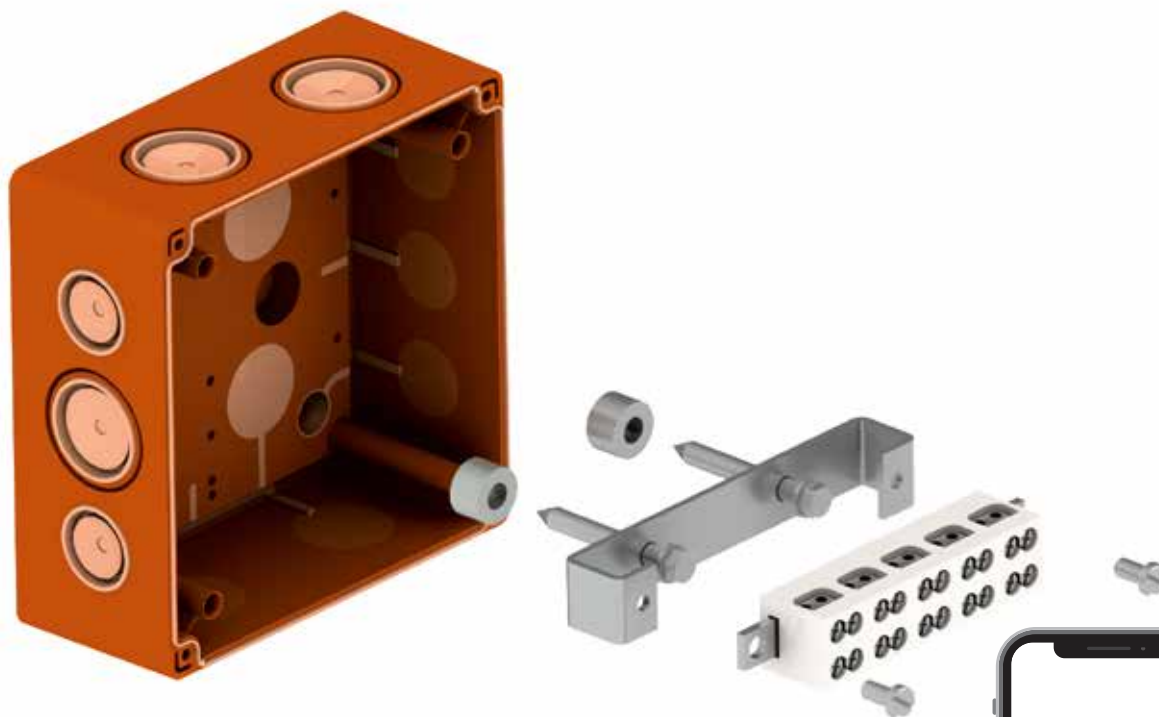


- эластичные вводы обеспечивают простой монтаж кабелей при сохранении степени защиты IP 66
- в комплект поставки входят анкеры, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамический клеммник, предохранитель
- возможность подключения нескольких проводов к одному потенциалу
- * лёгкий доступ к клеммникам благодаря расположению на стойках

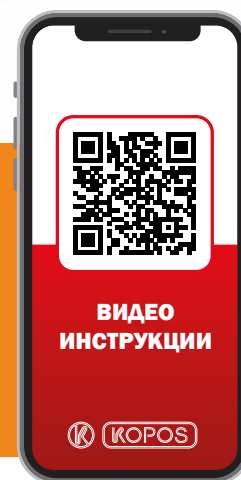

Артикул	Классификация пожароустойчивости	Размеры (ДхШхВ)	Количество керамических клеммников	Сечение проводников
KSK 125_2PO6	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	5	1,5 - 6 mm ²
KSK 175_2PO10	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	5	1,5 - 10 mm ²


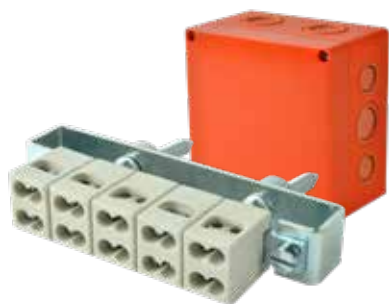


KSK 125_2PO6

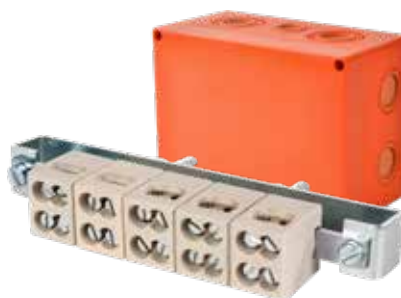

KSK 175_2PO10

KSK ИНФОРМАЦИОННЫЕ

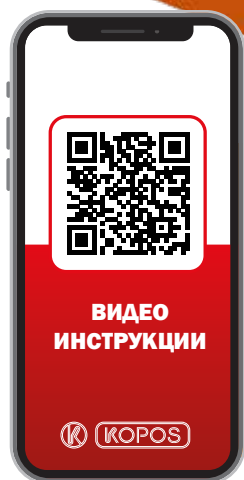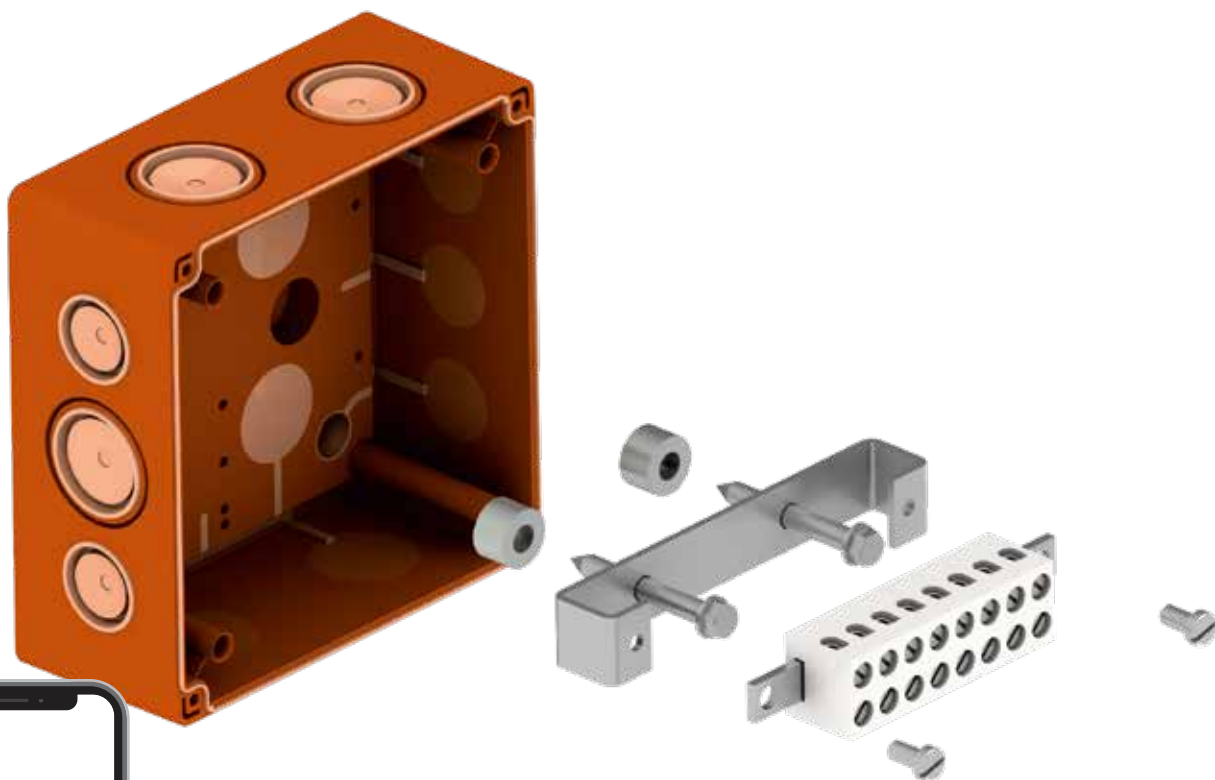


- эластичные вводы обеспечивают простой монтаж кабелей при сохранении степени защиты IP 66
- в комплект поставки входят анкеры или болты для бетона, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамические клеммники
- клеммники содержат пластину для защиты жил кабелей
- лёгкий доступ к клеммникам благодаря расположению на стойках

Артикул	Классификация пожароустойчивости	Размеры (ДхШхВ)	Количество керамических клеммников	Сечение проводников
KSK 125_DPO	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	8	0,5 - 4 mm ²
KSK 175_DPO	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	14	0,5 - 4 mm ²



KSK 125_DPO

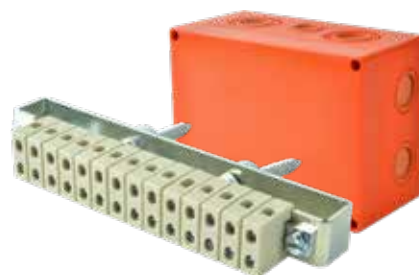


KSK 175_DPO




KOPOS

ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ

KSK С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

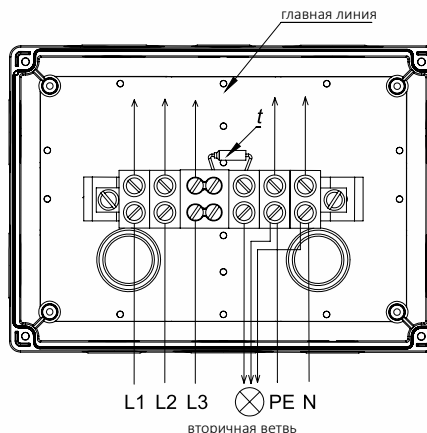

- эластичные вводы обеспечивают простой монтаж кабелей при сохранении степени защиты IP 66
- в комплект поставки входят анкеры, винты из нержавеющей стали, опорные стойки, штанга, керамические клеммники, предохранитель
- в случае неисправности предохранитель обеспечивает отключение вторичной ветви при температуре, которая уже не может быть безопасная для устройств
- предохранитель 10 А, температура срабатывания 150°C
- лёгкий доступ к клеммникам благодаря расположению на стойках

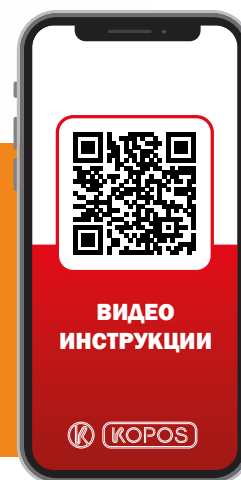

Артикул	Классификация пожароустойчивости	Размеры (ДхШхВ)	Количество керамических клеммников	Сечение проводников
KSK 125_PO6P	E90, P90-R, PS90	126 x 126 x 76	5 + 1	1,5 - 6 mm ²
KSK 175_PO10P	E90, P90-R, PS90	176 x 126 x 90	5 + 1	1,5 - 10 mm ²



KSK 125_PO6P



KSK 175_PO10P

КЛЕММНИКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ



KS_PO

- запасной клеммник для коробок KSK
- высоко качественная чешская керамика
- возможность замены простых и двойных клемм



KS_2PO6, KS_2PO10

- запасной клеммник для коробок KSK
- высоко качественная чешская керамика
- большой комфорт для Вашей установки
- возможность подключения нескольких кабелей к одному потенциалу



KS_PO4J, KS_PO6J, KS_PO10J

- для однофазных сетей
- самый экономичный вариант
- привлекательный внешний вид



TP_PO

- для всех пожароустойчивых коробок KSK
- токовая нагрузка 10А
- тепловая нагрузка 150°C



KOPOS


ОГНЕСТОЙКИЕ КОРОБКИ

KPZ-1_PO



- сертифицировано от EI 15 до EI 120
- в случае пожара обеспечивает целостность перегородки и тем предотвращает распространение пожара
- установлены приборные и монтажные винты
- вводные отверстия из эластичного материала
- безгалогеновая конструкция
- подходит для низкоэнергетических и пассивных домов
- премия „Золотое пламя“

ČSN 73 0810
ČSN EN 1363-1:2013

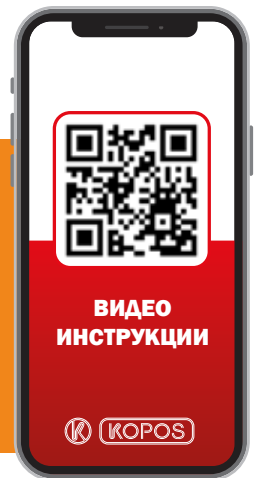

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ



ИННОВАЦИЯ

Мы постоянно ищем новые пути к совершенствованию технологий и продукции.

ФЛЕКСИБИЛЬНЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Наши клиенты пользуются комплексными услугами и их требования рассматриваются индивидуально. Мы строим прочное и долгосрочное деловое партнёрство.

УВАЖЕНИЕ

Мы уважаем людей, как личности. Мы открыты к диалогу, ведущий к общему решению. Внимательность и взаимопонимание способствуют хорошим отношениям.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Мы осознаем, что каждый сотрудник способствует росту общества, только мотивированные и в командной работе успешны и постоянно достигают свои цели.

ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональность и повышение квалификации - неотъемлемые части стратегии компании.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита окружающей среды, безопасность и защита здоровья - требования содержащиеся во всей нашей деятельности. Мы придерживаемся строгих норм этики и контроля работы.



КОПОС КОЛИН а.с.
Гавличкова 432
280 94 Колин IV Чехия

Тел .: +420 321 730 111
E-mail: kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

ООО Копос Электро
ул. Флотская, д.5кА
РУ-125493, г. МОСКВА,
Россия

Тел/факс: +7 495 783 3619
э-маил: info@kopos.ru
www.kopos.ru

